



#### Yapısal Özellikler

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Pompa Gövdesi | GG 25 Döküm           |
| Pompa Şaft    | Paslanmaz Çelik       |
| Yataklama     | Grafit                |
| Motor Gövdesi | Alüminyum             |
| Rotor Gömleği | Paslanmaz Çelik       |
| Fan (Çark)    | PPO (Elyaf takviyeli) |
| Mıknatıslar   | Özel Tasarım          |




#### ASTRA GOLD 65/140-340 F

#### Teknik / Kapasite Verileri

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Flanş Bağlantı Çapı   | DN 65           |
| Montaj Yüksekliği     | 340 mm          |
| İşletme Basınç Sınıfı | PN 6-10         |
| Kapasite (Debi)       | 46 m³/h         |
| Basma Yüksekliği      | 14 mss          |
| Sistem Basıncı        | 10 Bar          |
| Akışkan Sıcaklığı     | +2 °C / +110 °C |
| Ortam Sıcaklığı       | 0 °C / +40 °C   |

#### Elektriksel Veriler


|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor Gücü             | 30 - 930 W              |
| Nominal Akım           | 4.10 A                  |
| Motor Devri (Maksimum) | 4000 (rpm)              |
| Enerji Verim Endeksi   | EEI ≤ 0.23 Bölüm : 2    |
| İzolasyon Sınıfı       | F                       |
| Koruma Seviyesi        | IP 44                   |
| Ses Seviyesi           | 58 dB                   |
| Uygulanan Gerilim      | 1~230V AC ±%10 50/60 Hz |
| Bağıl Nem              | %90                     |
| Motor Eksen            | Yatay (Yere paralel)    |
| Motor Koruma           | Entegre                 |
| Ağırlık                | 28 kg                   |

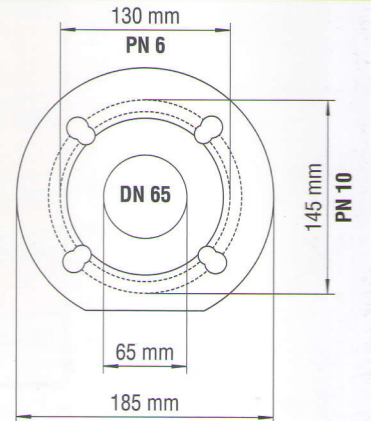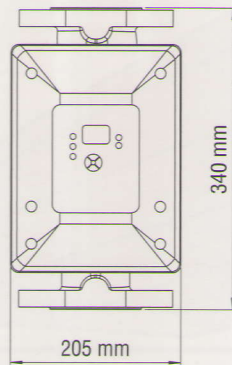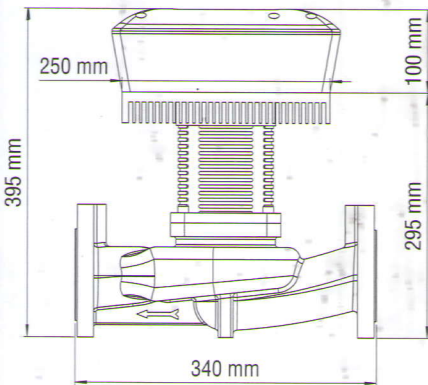




## PERFORMANS EĞRİSİ

Değişken Basınç Modu

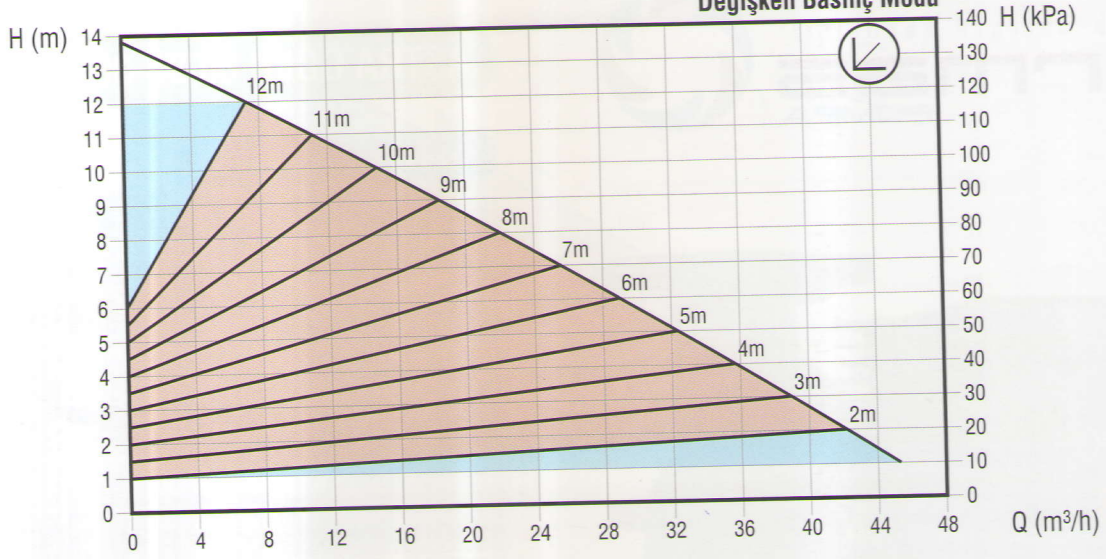

Sabit Basınç Modu

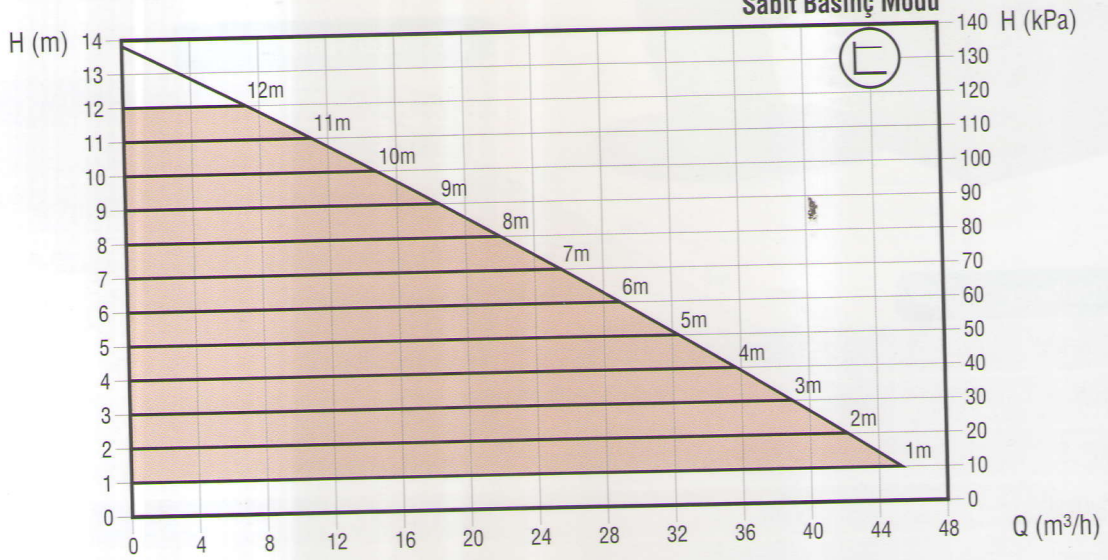

Manuel Çalışma Modu

